10. August 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M122 - Dämmerungsschalter 12 V/DC

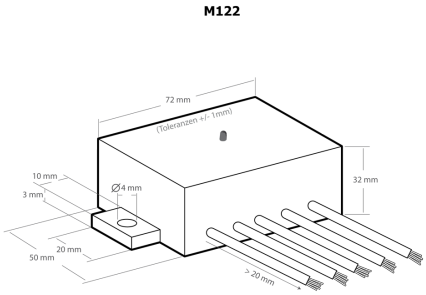

Der Dämmerungsschalter schaltet bei Einbruch der Dämmerung z.B. Lampen ein und bei Tagesanbruch wieder aus. (für Wochenendhäuser mit Akkustromversorgung, Segeljachten, Wohnwagen usw.) Schaltausgang: Relais 1x UM max. 3 A.

Die Lichtstärke-Empfindlichkeit kann durch ein teilweise mechanisches Abdecken des Sensors verändert werden.

Anschlussplan für 12 V Last, ohne externe Stromquelle

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC (11 - 14 V/DC)
Stromaufnahme: ca. 2 mA / 35 mA (Relais Aus/Ein)
Relaiskontakt: 1 x UM, Belastbarkeit max. 25 V / 3 A
Arbeitstemperatur-Bereich: ca. -15 - +50°C
Lichtstärke einschalten: ca. 25 Lux ±20%
Lichtstärke ausschalten: ca. 45 Lux ±20%
Schaltverzögerung: ca. 3 - 4 Sekunden
Maße: ca. 72 x 50 x 32 mm (ohne Befestigungslaschen)