

**Kemo Electronic GmbH**

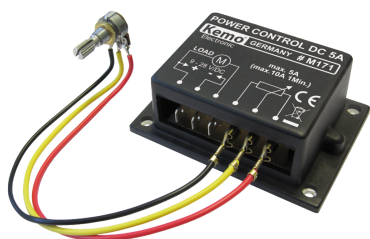
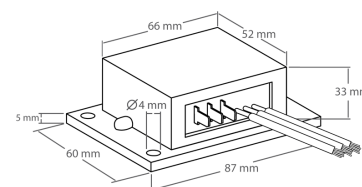
Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M171 - Regulator mocy PWM: 9 - 28 V/DC max. 10 A

**M171**

Regulator mocy dla silników prądu stałego, żarówek, grzałek, diod LED z rezystorem szeregowym i.t.d. Dzięki zastosowaniu sterowania PWM (regulacja szerokości impulsów) silniki elektryczne pracują dobrze także przy małych obrotach.

Important installation instructions, please note!

Modules from serial no. 06022DI (available > 11/2011) can also be connected to a control voltage of 0 - 5 V/DC.

Dane techniczne:

Napięcie pracy: 9 - 28 V/DC

Obciążalność prądowa: 5 A (10 A po umocowaniu modułu na płycie chłodzącej)

Zakres: < 5% - > 95%

Rodzaj regulacji: PWM - regulacja szerokości impulsów o częstotliwości 10 kHz - 20 kHz

Potencjometr: 4,7 k liniowy w zestawie

Wymiary: ok. 87 x 60 x 33 mm (z zamocowaniem) Dopuszczalne obciążenia: silniki prądu stałego, żarówki, grzałki, diody LED z rezystorem szeregowym o max. poborze prądu do 10 A.

