10. August 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M015N - Spannungswandler, justierbar

M015N

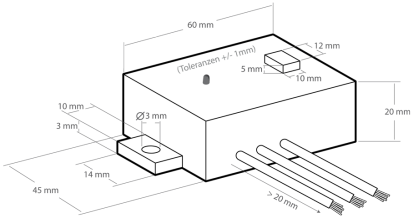



Max. 1,5 A, Eingang: 6 - 28 V/DC, Ausgang: 3 - 15 V/DC
Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung. Die eingestellte Ausgangsspannung ist stabilisiert und kurzschlussfest. Zum Betrieb von Geräten mit kleineren Spannungen an einer 12 V oder 24 V Autobatterie oder an Netzteilen.

Technische Daten:
Eingangsspannung: 6 - 28 V/DC
Ausgangsspannung: einstellbar 3 - 15 V (elektronisch stabilisiert)
Hinweis: Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung.
Max. Ausgangsstrom: 1,5 A
Max. Verlustleistung: ca. 3 W ohne Kühlkörper, ca. 10 W mit Kühlkörper (liegt nicht bei)
Maße: ca. 60 x 45 x 20 mm (ohne Befestigungslaschen)