12 Ð°Ð²Ð³Ñƒ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M148A - Прибор предотвращающий полную разрядку 12 Вольтного аккумулятора

M148A

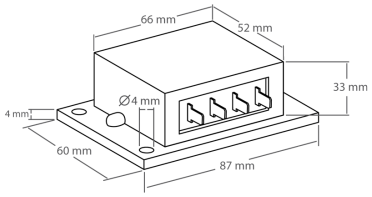

Данный модуль предотвращает полную разрядку аккумулятора и своевременно отключает от него потребители напр. холодильники, обогреватели, радиоприемники, телевизоры и т.д. Обратное включение модуля происходит автоматически, если напряжение аккумулятора поднимается до нормального уровня. Напряжение отключения: можно установить примерно 10,4….13,3 Вольт.
Important installation instructions, please note!

Технические данные:
Рабочее напряжение: 12 вольтный аккумулятор
Макс. нагрузка: 20 Ампер (10 А без охлаждения, 20 А с дополнительным радиатором)
Напряжение отключения: Устанавливается в диапазоне приблизительно 10,4 - 13,3 Вольт
Напряжение включения: примерно 0,8 Вольт (± 0,3 Вольт) выше, чем установленное напряжение отключения
Отключающий элемент: Мощный MOS-транзистор отключающий минусовой полюс
Собственное потребление тока: примерно < 0,7 мА в отключенном состоянии потребителя, примерно < 1,6 мА во включенном состоянии (горит светодиод).
Габариты: приблизительно 87 x 60 x 33 мм (вместе с креплением)