



Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22


<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M148A - Прибор предотвращающий полную разрядку 12 Вольтного аккумулятора



M148A

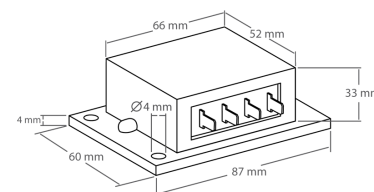

Данный модуль предотвращает полную разрядку аккумулятора и своевременно отключает от него потребители напр. холодильники, обогреватели, радиоприемники, телевизоры и т.д. Обратное включение модуля происходит автоматически, если напряжение аккумулятора поднимается до нормального уровня. Напряжение отключения: можно установить примерно 10,4....13,3 Вольт.

Important installation instructions, please note!

Технические данные:

Рабочее напряжение: 12 вольтный аккумулятор

Макс. нагрузка: 20 Ампер (10 A без охлаждения, 20 A с дополнительным радиатором)

Напряжение отключения: Устанавливается в диапазоне приблизительно 10,4 - 13,3 Вольт

Напряжение включения: примерно 0,8 Вольт ($\pm$ 0,3 Вольт) выше, чем установленное напряжение отключения

Отключающий элемент: Мощный MOS-транзистор отключающий минусовой полюс

Собственное потребление тока: примерно $< 0,7$ mA в отключенном состоянии потребителя, примерно $< 1,6$ mA во включенном состоянии (горит светодиод).

Габариты: приблизительно 87 x 60 x 33 мм (вместе с креплением)