12 Ð°Ð²Ð³Ñƒ Ñ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

FG015 - Мощный ультразвуковой генератор/ устройство для отпугивания животных

Мощный ультразвуковой генератор модуль применяется для отпугивания диких животных, напр. куниц, грызунов (с автостоянок, крыш домов и т.д), диких кабанов, косуль и т.д. (от приусадебных участков, огородов, полей и т.п.). Прибор вырабатывает мощный, пульсирующий, агрессивный ультразвук частотой примерно 21 КГц, который большинством людей не воспринимается, а для животных является крайне неприятным и по этому они данное место обходят стороной. Иногда возможно отпугивание привыкших к человеку собак и кошек (не всегда!). Питание прибора осуществляется посредством 4-х батареек типа R14 (UM2), которые, в зависимости от их качества, обеспечивают работу прибора до 8-ми месяцев.

FG015

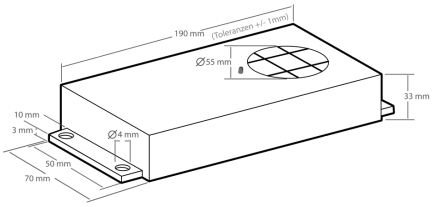

<u>Технические данные:</u>
Крепление: На стенах или потолках при использовании 4 шурупов ¥ 3 мм (не прикладываются)
Батарейки: Для работы прибора необходимы 4 батарейки UM2 (R14, Babyzelle), к поставке не прикладываются
Индикация работы: посредством встроенного светодиода «LED», который во время появления ультразвукового тона загорается.
Монтаж: Прибор можно устанавливать и на улице, но в местах защищенных от попадания воды, дождя (под крышами, на огородах в деревянных скворечниках, или под припаркованными автомобилями, и т.д.)
Частота ультразвука: приблизительно 21 КГц (± 10%)
Импульсное отношение: приблизительно 0,6 сек. включено, прибл. 6 сек. пауза
Уровень звукового давления: > 100 dB (± 15%)
Угол излучения: > 120 градусов
Громкоговоритель: Пьезо–специальный–ультразвуковой–мощный громкоговоритель с лакированной (для защиты от влажности) мембраной
Акустическая дальность действия: > 200 м
Рабочее напряжение: 6 Вольт (4 батарейки UM2)
Потребление тока: пауза приблизительно 0,000005 А, активный такт приблизительно 0,005 А
Измеренный диапазон температуры: -15° - +60°Цельсия
Габариты: приблизительно 190 x 70 x 33 мм Д x Ш x В (габариты без крепления)