Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M173 - Сензор влажности грунта

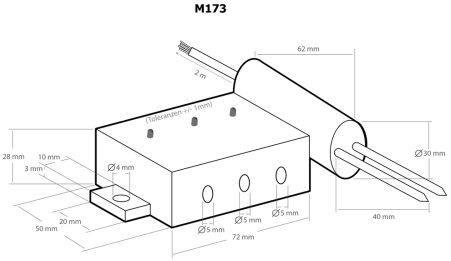

Данный сензорный датчик включает поливной насос или магнитный клапан если грунт сухой, и выключает его, если грунт достаточно мокрый. Измерительный датчик закапывается в землю на глубину, на которой необходимо произвести измерение влажности и при помощи кабеля соединяется с основным прибором. К поставке прикладывается кабель длиной приблизительно 2 м, но его можно удленить до 20 м при помощи нормального двухжильного кабеля. Питание прибора осуществляется при помощи стандартного сетевого источника постоянного стабилизированного напряжения (12 Вольт, > 130 мА, с разъемом 3,5 мм). Если Вам необходимо производить полив огорода в определенное время суток или в определенные дни недели, то для этого следует включить предварительно в сеть рэле времени и настроить его на соответствующую программу. После подключения источника питания к сети, сензор влажности начинает работать.

Технические данные:
Рабочее напряжение: 12 Вольт стабилизированного напряжения, > 130 мА, разъем 3,5 mm
Индикация: 3 светодиода (LED) "вкл." , "выкл." , "пауза"
Контакт включения: свободный от напряжения контакт рэле 1 x вкл. макс. 3 A (до 25 Вольт или тоже 230 Вольт, смотрите описание)
Подключение: зажимы с винтами
Задержка времени: каждая приблизительно 18 - 30 минут
Позиция включения: плавно регулируемая.
Основной прибор должен быть установлен в сухом месте.
Габариты сензорного датчика: Диаметр прибл. 30 x 64 мм плюс 2 оцинкованых металлических штыря прибл. 4 x 40 мм
Габариты основного прибора: прибл. 72 x 50 x 28 мм (без крепящих планок)