Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M176 - Прибор защищающий автомобиль от куниц 12 Вольт

M176

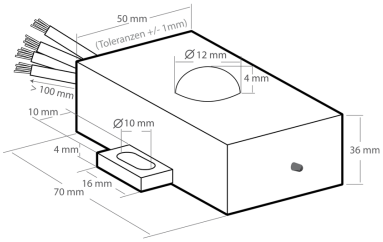

Отпугивает куницу при помощи высокого постоянного напряжения (примерно 200...300 В) на контактных передвижных пластинах, прикасаясь к которым куница получает электрошок (слабые импульсы тока, которые куницу только отпугивают и не убивает), а так же прибор оснащен мощным ультразвуковым излучателем который излучает пульсирующий сигнал. Автоматическое отключение если напряжение аккумулятора падает до уровня 11,5 В (не допускает полную разрядку аккумулятора у на долгое время припаркованных автомобилей). Прибор с ультразвуковым излучателем абсолютно водонепроницаем и соответствует норме IP 65* и его можно установить непосредственно в тех местах, где куница может проникнуть под капот. Прибор оснащен ярко мигающим светодиодом.

Доступные аксессуары:
M038N - Преобразователь постоянного напряжения
Z115 - «Земля» Коврик для электрошоковых устройств
Z176 - Расширенный набор из двух пластин высокого напряжения для M176

This clip only shows that the module is waterproof, it is not suitable for permanent use under water.

Технические данные:
Рабочее напряжение: 12 - 15 Вольт (Автомобильный аккумулятор) Среднее потребление тока: < 5 мА
Автоматическое отключение: если напряжение аккумулятора упадет до уровня < 11,5 Вольт (± 5%)
Выходное напряжение: приблизительно 200 - 300 Вольт
Частота ультразвука: приблизительно 22 kГц ± 10%
Звуковое давление: макс. приблизительно 100 дБ ± 20%
Угол излучения ультразвука: приблизительно 160 градусов
Громкоговоритель: Корпусное акустическое устройство, у которого верхняя поверхность корпуса вибрирует (водонепроницаемое)
Диапазон температуры: приблизительно –25 - +80 градусов Цельсия
Показатель работы: мигающий светодиод приблизительно каждых 5 - 12 сек)
Длина кабеля высокого напряжения: прибл. 4 м (± 10%)
Предохранитель в держателе: 1 А
Контактные пластины высокого напряжения: 6 шт. передвигающиеся, каждая приблизительно 62 x 42 мм, нержавеющая сталь
Габариты основного прибора: приблизительно 40 x 50 x 70 мм (В x Д x Ш, без кабельной подводки + крепящие планки)
кабель для зажима 15: При подключения этого кабеля к «Плюсу» прибор отключается. Если данный кабель подключен к «МИНУСУ» или вообще не подключен, прибор включается.
Основной прибор является в соответствии с IP 65* водо– и пыленепроницаемый. Монтаж его пластин высокого напряжения и держателя для предохранителя должен быть сделан в сухом месте.