Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M149N - Солнечный регулятор зарядки 12 Вольт, 10 A / 20 A

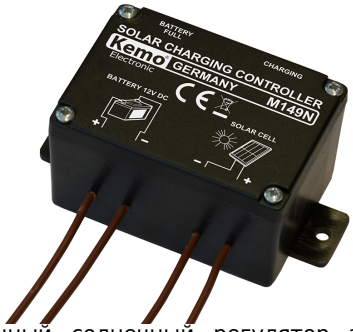

Данный солнечный регулятор зарядки подключается между солнечной батареей с постоянным напряжением 12 Вольт (напряжение холостого хода 14 - 30 Вольт) и 12 Вольтным аккумулятором с целью предотвратить перез арядку аккумулятора. Светодиодные показатели: «Аккумулятор заряжен» (BATTERY FULL) (приблизительно 14,4 Вольт) и «Идет зарядка» (CHARGING).

Технические данные:
Входное напряжение Солнечная батарея: 14 - 30 Вольт постоянного напряжения в холостом ходу
рабочее постоянное напряжение: 12 Вольт
Максимальный входной ток: 10 A,кратковременно до 5 минут: 20 A
Напряжение включения: напряжение батареи <13,4 Вольт
Напряжение выключения: напряжение батареи >14,4 Вольт
Показатели: 1 светодиод для «процесса зарядки аккумулятора» (CHARGING), 1 светодиод для показания «полной зарядки аккумулятора» (BATTERY FULL)
Собственное потребление тока: <2,5 мА (светодиод включен)
Габариты: приблизительно 72 x 50 x 42 мм (без крепящих планок)