10 Ð°Ð²Ð³Ñƒ Ñ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M071N - Ультразвуковое устройство, отпугивающее животных и вредных насекомы

Данный ультразвуковой генератор вырабатывает пульсирующие, агрессивные ультразвуковые сигналы, которые являются крайне неприятными для многих животных, и от которых они быстро уходят на большое расстояние. Генератор применяется для отпугивания грызунов, насекомых, ползучих паразитов, диких зверей, птиц, и т.д.
Частоту генератора можно изменять в диапазоне 8 - 40 КГц. В модуль встроен специальный громкоговоритель с выпуклой чашеобразной алюминиевой мембраной, предназначенный для улучшения распределения звука. Для работы модуля требуется только стабилизированный сетевой источник питания 12 Вольт (< 60 мА). Если необходимо покрыть сигналом большую площадь (> 30 кв.м), к прибору можно подключить до 4-х дополнительных громкоговорителей Kemo L001 (сменные громкоговорители) или L002 (настенные- громкоговорители). Доступные аксессуары:
L001 - Пьезо твитер высокого тона
L002 - Настенный ультразвуковой громкоговоритель
P5123 - Мини пьезоэлектрических твитер для M094N

<u>Технические данные:</u>
Рабочее напряжение: 12 Вольт (10 - 13,8 Вольт) постоянное напряжение
Потребление тока: < приблизительно 60 мА
Регулируемая частота: приблизительно 8 - 40 КГц (± 15%)
Такт, приблизительно 2 x в секунду: приблизительно 2 - 3 КГц (автоматическое изменение частоты, характера сирены)
Акустическая нагрузка: макс. 100 дБ ± 15%
Диапазон действия: > 40 м на свободном пространстве
Угол распространения зука: макс. 140 градусов
Допустимое количество добавочных конденсаторных–громкоговорителей: макс 4 шт.
Индикация работы: мигающий светодиод
Подключение: посредством выведенных кабелей
Габариты: приблизительно 72 x 50 x 33 мм (без крепящих планок)
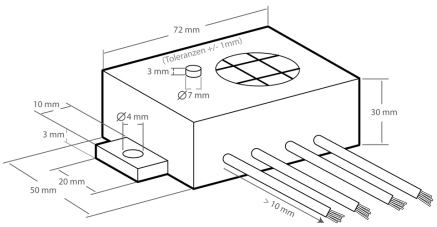
M071N