

Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

Do mikrofonów i zastosowań uniwersalnych. Ten mini-moduł jest po prostu włączany pomiędzy wzmacniaczem mocy (np. Kemo „M032N | wzmacniacz 12 W, uniwersalny”) a słabym źródłem sygnału (np. mikrofon).

Available accessory:

M031N - Wzmocniacz 3,5 W, uniwersalny

M032N - Universal amplifier 12 W

M032S - Wzmacniacz uniwersalny 12 W "Plug & Play"

M033N - Wzmacniacz 18 W, uniwersalny

M034 - Wzmacniacz 40 W, uniwersalny

M034N - Wzmacniacz 40 W

M055 - Stereo amplifier 3 W

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Napięcie robocze: około 9 - 24 V/DC

Zakres częstotliwości: około 20 - 20.000 Hz ± 3 dB

Napięcie wejściowe: około 2 - 50 mV

Napięcie wyjściowe: około 0,2 - 5 V

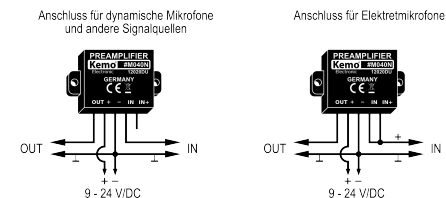
Impedancja wejściowa: około 50 kΩ

Wzmocnienie: około 40 dB (100 x) $\pm$ 10%

Zniekształcenie: $<0,02\%$

Zwiększanie: <0 ,
Pobór prądu: <2 mA

Wymiary: około 30 x 25 x 15 mm (bez końcówek mocujących)

**M040N**