10 Ð°Ð²Ð³Ñƒ Ñ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M055 - Стерео–усилитель 3 Ватта





M055

Этот универсальный стерео-усилитель защищен от вибрации и влаги. Рабочее напряжение как правило должно составлять 9 В (макс. 10 В). Он подходит для многих применений, в частности для усиления сигнала с выходов наушников на внешние динамики.
Доступные аксессуары:
M040N - Универсальный предварительный усилитель
M237 - Предусилитель стерео

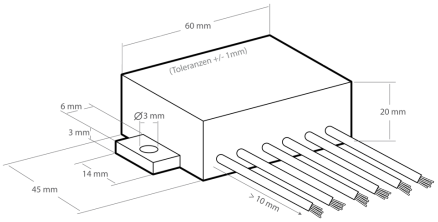

<u>Технические данные:</u>
Выходная мощность: макс. 3 Ватт музыкальной мощности (2 x 1,5 Ватт)
Рабочее напряжение: 3 - 10 Вольт
Громкоговоритель: 8 - 32 Ом
Входная чувствительность: < 100 мВ
Диапазон частоты: приблизительно 20 - 20.000 Гц
Габариты: приблизительно 60 x 45 x 20 мм (без крепящих планок)