

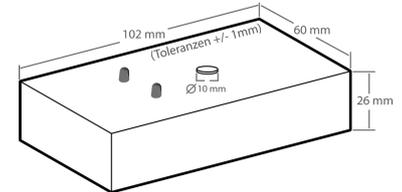
**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M128N - HF Detektor (Mini-Spion-Finder)**M128N**

Mit diesem Suchgerät können Abhörsender, die im Raum, im Computer oder im Telefon aktiv sind, geortet werden. Damit ist es möglich, versteckte Abhörsender (Wanzen, Minispione) zu finden.

Das Gerät reagiert auf Abhörsender mit Sendefrequenzen von ca. 30 MHz - 3,6 GHz und bei Wanzen mit üblichen Sendeleistungen.

Anzeige: 1 x LED für die Einschaltkontrolle, 1 LED für die Empfangsanzeige für einen Sender (je näher man dem Sender kommt, desto schneller blinkt diese LED auf). Zum Betrieb ist eine 9 V/DC Blockbatterie erforderlich.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 9 V/DC Blockbatterie

Stromaufnahme: < 15 mA

Frequenzbereich: ca. 30 MHz - 3,6 GHz

Anzeige: LED

Maße: ca. 102 x 61 x 26 mm

