



**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
Leher Landstr. 20  
27607 Geestland  
Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
Fax: +49 4743 9338-22


<http://www.kemo-electronic.de>  
email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
UstNr: DE 814 380 369

## M114N - Медленный прерыватель света 240 V/AC, 110 V/AC



M114N

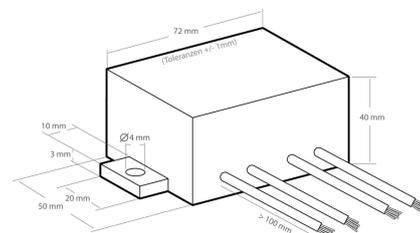

Прерыватель света с настройкой последовательности сигнала: приблизительно от 0,6 до 9 секунд. Время выключения: приблизительно 50% времени включения. Встроенный предохранитель: 1,6 Ампер медленного действия. Для ламп накаливания и светодиодных ламп, 10 - 300 Вт, 240 В переменного напряжения (10 - 150 Вт при 110 В / переменного напряжения).  
Применение: освещение выставочных витрин, рекламных панелей и т.д.

### **Технические данные:**

Рабочее напряжение: 110 - 240 Вольт переменного напряжения

Включаемая мощность: для ламп накаливания или светодиодных ламп напряжением 210 - 240 В макс. 300 Вт, или для ламп накаливания или светодиодных ламп напряжением 110 В макс. 150 Вт

Минимальная нагрузка: 10 Ватт

Предохранитель: встроенный 1,6 Ампер медленного действия

Последовательность сигналов: приблизительно 0,6 - 9 секунд для времени включения (предусмотрена настройка), для времени выключения приблизительно на уровне 50% времени включения.

Габариты: приблизительно 72 x 50 x 41 мм (без крепящих планок)