Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M028 - Регулятор мощности переменного напряжения 110 - 240 Вольт, 2600 Ватт.



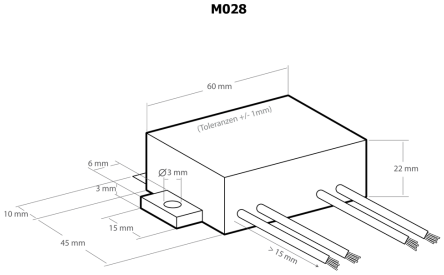

предназначен для регулировки омической + индуктивной нагрузуки (напр. моторы, отопление, в случаях когда возможно воспользоваться регулировкой по фазовой отсечке). Регуливовка невозможна в следующих случаях: напр. люминисцентные лампы, моторы с пусковым конденсатором.
В роде разширительного модуля производитель может поставить модель M150 - Импульсный преобразователь постоянного тока. С предложенным модулем возможно вместо потенциометра управлять регулировкой посредством регулировочного напряжения, или цифрового сигнала.

Технические данные:
Рабочее напряжение: 110 - 240 Вольт
ток: макс. 12 А. При напряжении 110 Вольт~ это соответствует макс. 1320 VA и при 240 Вольт~ макс. 2880 VA.
Нагрузка: макс. 2600 Ватт
Требуемый потенциометр: 470K . (Не прилагается)
Размеры модуля: 60 x 56 x 20 мм