12 Ð°Ð²Ð³Ñƒ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M029 - Преобразователь постоянного напряжения

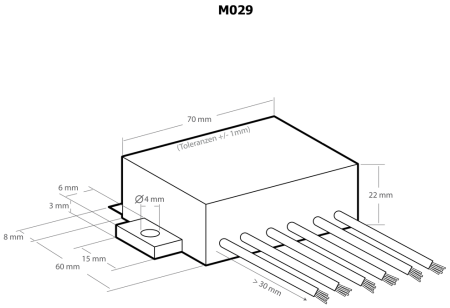

Вход: 6 - 14 Вольт, Выход: 11 - 26 Вольт
ДДфнный електронно регулируемый преобразователь постоянного напряжения, вырабатывает из малого входного напряжения практически двойное по величине выходное напряжение. Выходное напряжение при высокой нагрузке палает (смотрите диаграмму). Посредством добавочного потенциометра величенной 4,7 кОм, выходное напряжение можно полсероить. Выходное нпряжение выше на 10 вольт.

Технические данные:
Входное постоянное напряжение: 6 - 14 вольт
Выходное напряжение: 11 - 26 вольт
Выходной ток: Макс. 2 А
Габариты примерно: 70 x 60 x 23 (без крепления)