11 Ð°Ð²Ð³Ñƒ Ñ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

**Kemo Electronic GmbH**
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

# M172N - Мощное велосипедное зарядное устройство USB



Данное зарядное устройство позволяет подсоед-инение мобильных телефонов, навигаторов, приборов PDA, MP3-плейеров, и т.д. к велосипедной динамо. Зарядное устройство оснащено разъемом USB-A. Это дает возможность использовать кабеля для зарядки от различных приборов. К поставке прикладывается один кабель с разъемом USB-micro. К тому же данный регулятор особенно мощный: Входное напряжение до макс. 70 Вольт (возможное напряжение у втулочной динамо на высокой скорости). Выходное напряжение: 5 Вольт макс. 800 мА (при условии если ваше динамо выдает такую мощность, иначе ток будет меньше: приблизительно 500 мА).
M172N installation hints

How can this device provide power even while standing still?

Supported Devices

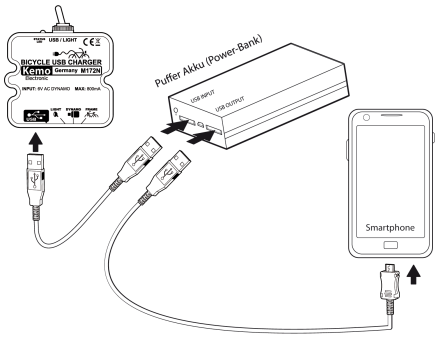

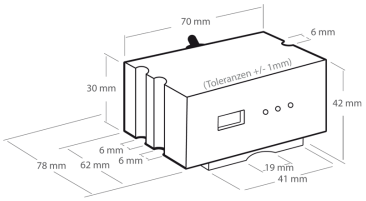
**Технические данные:**
Вход: 6 Вольт от велосипедной динамо (а так же для 6 вольтовой втулочной динамо, которая на высокой скорости выдает до 70 Вольт)
Выход: из USB-A-разъема выходит стабилизированное напряжение приблизительно 5 Вольт (± 5%) макс. 500 мА с нормальной динамо или 800 мА с мощной динамо.
Выключатель: предназначен для переключения между режимом зарядки через USB или велосипедным освещением (одновременная работа в обоих режимах невозможна).
Индикация LED: горит в режиме USB зарядки.
Крепление: посредством пластикого хомута на руле.
Прикладывается кабель: USB-A / USB-micro
Зарядное устройство может так же работать от аккумуляторов для электровелосипедов 24 - 36 V
Габариты: приблизительно 70 x 62 x 42 мм (без выключателя)