10 de agosto de 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M028N - Regulador de potencia 110 - 240 V/AC, 4000 VA

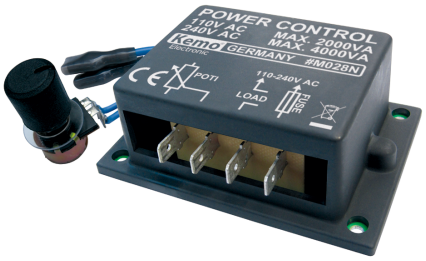

M028N

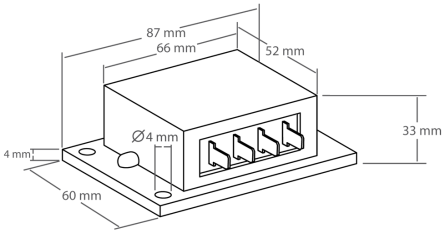

Para regular cargas óhmicas + inductivas (p.ej. motores, calefacciones etc. si estos se pueden regular por corte de onda).
Módulo adicional: M150 - Convertidor CC y de impulsos
Al preconectar este módulo, es también posible mandar este módulo M028N con tensiones de control (1 - 5 V/DC o 3 - 12 V/DC o 6 - 24 V/DC) o bien con impulsos TTL (opcionalmente).

Important installation instructions, please note!

Technical Data:
Tensión de servicio: 110 - 240 V/AC
Capacidad de carga: con 110 V/AC 2000 VA como máximo y 4000 VA como máximo a 240 V/AC
Corriente máx.: 18 A al montar sobre un disipador de calor
Sin disipador de calor adicional: 6 A como máximo (la corriente pico max. 25 A / 10 sec.)
Regulación: por corte de onda
Cargas enchufables: cargas óhmicas + inductivas (véase la descripción de la conmutación)
Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm (con base para fijación)